

ANNEXE 8 au Règlement Technique Challenge AVENIRCUP

Art. 3 – VOITURE : CONFORMITE et SECURITE

3-26. Harnais de sécurité


Notice pour le montage du système RFT

Positionnement des points d'attaches supérieurs de harnais

Montage **conseillé**

L'angle du harnais **pourra** être situé entre 10° et 20° par rapport à l'horizontal (zone verte).

Si le harnais est fixé sur un tube transversal celui-ci doit être au minimum du $\varnothing 38 \times 2.5$ mm ou $\varnothing 40 \times 2$ mm en acier étiré à froid sans soudure avec une résistance minimale à la traction de 350N/mm^2

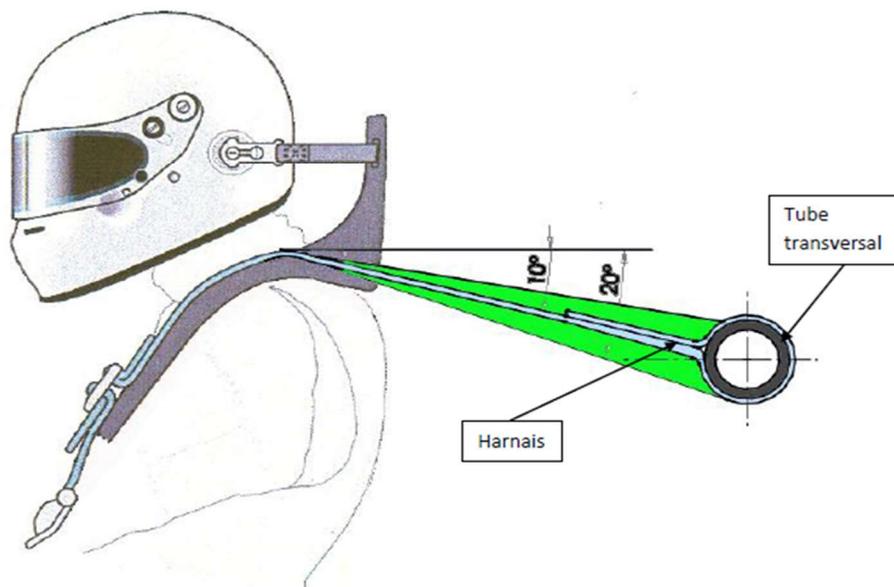

Notice Système RFT 2016